

DUCA®



Kompakt Mühendislik ve Yüksek Enerji Verimliliği

• SS15-9-160 • ES24-12-160 • ESXL • ESXXL

SS15-9-160

Ev Tipi Hidrofor



ANA ÖZELLİKLER

Maksimum Akış: 1,6 M³/h

Basma Yüksekliği: 9m

Nominal Akış: 0,5 M³/h

Anma Yüksekliği: 7 M

Maksimum Giriş Gücü: 120 W

Orta Sıcaklık : 2°C~90°C ;

Ortam Sıcaklığı : 2°C~40°C ;

Maksimum Sistem Basıncı : 1.0mpa ;

Koruma Sınıfı: Ip44;



Voltaj / Frekans : 220v/50hz

Voltaj Dalgalanma Değeri -%10~+%10 Arasında Olmalıdır;

Termal Sınıflandırma: H Sınıfı

Uygunluk : Parçacıksız Ve Nötr Ph'lı Temiz Su;

Kurulum Yöntemi : Motor Şaftının Atay Yönü Yönünde Kurun.

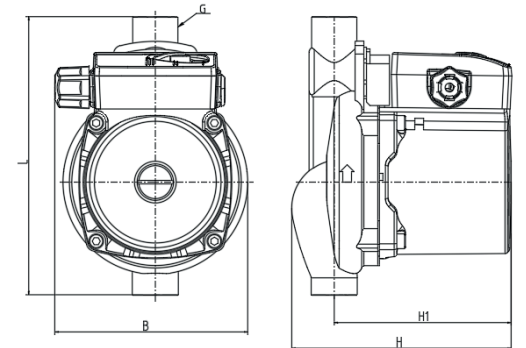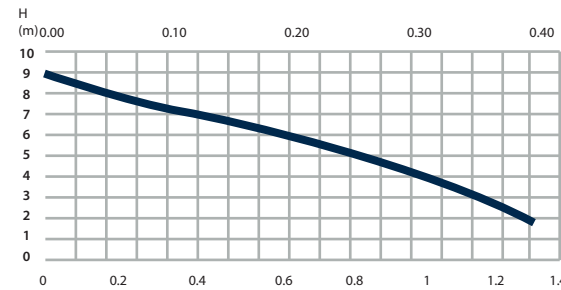

DUCA®

ES24-12

Ev Tipi Hidrofor



ANA ÖZELLİKLER

Maksimum Akış: 1,2 M³/h

Basma Yüksekliği: 12m

Nominal Akış: 0,48 M³/h

Anma Yüksekliği: 10 M

Maksimum Giriş Gücü: 65 W

Orta Sıcaklık : 2°C~90°C

Ortam Sıcaklığı : 2°C~40°C

Maksimum Sistem Basıncı : 1.0mpa ;

Koruma Sınıfı: Ip44;



Voltaj / Frekans : 220v/50hz

Voltaj Dalgalanma Değeri -%10~+%10 Arasında Olmalıdır

Termal Sınıflandırma: H Sınıfı

Uygunluk : Parçacıksız Ve Nötr Ph'lı Temiz Su

Kurulum Yöntemi : Motor Şaftının Atay Yönünde Kurun.

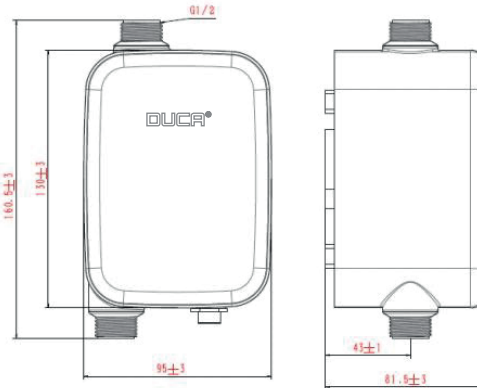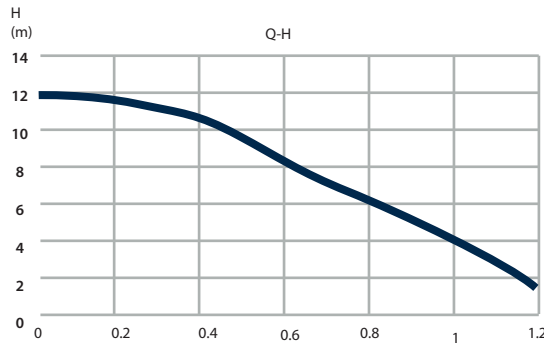

ESXL

Akıllı, Kalıcı, Sürdürülebilir
Mıknatıs Değişken Frekansı

Ev Tipi Hidrofor



ANA ÖZELLİKLER

Maksimum Akış: 3,5 M³/h

Basma Yüksekliği: 25 M

Üç Aşamalı Yönetim:

S1: 10m

S2: 15m

S3: 20m

Nominal Akış: 1,5 M³/h

Nominal Kafa: 17.5

Maksimum Giriş Gücü: 300 W

KULLANIM KOŞULLARI


Taşıma Ortamı Temiz Su Ve Suya Benzer Özelliklere
Sahip Diğer Sıvılardır

Orta Sıcaklık Aralığı 0°C~+60°C;

Ortamin Ph'i 6.5 İle 8.5 Arasındadır

Katı Safsızlıkların Hacim Oranı% 0,1'den Fazla Değil Ve
Parçacık Boyutu 0,2 Mm'den Fazla Değil

© Gerilim Tek Fazlı Ac 220v'dir Ve Gerilim Dalgalanma
Aralığı, Nominal Değerin ±%10'udur.

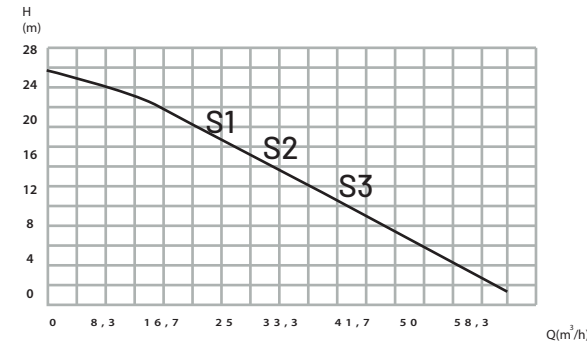

ANA ÖZELLİKLER

Maksimum Akış: 7,2 M³/h

Basma Yüksekliği: 50 M

Nominal Akış: 4 M³/h

Nominal Kafa: 35

Maksimum Giriş Gücü: 1200 W

KULLANIM KOŞULLARI


Temiz Su Veya Buna Benzer Koşullar

Ortalama Sıcaklık Aralığı 0°C~+60°C;

Sıvı Ortamının Ph'ı 6.5 İle 8.5 Arasında Olması
Gerekmetedir

Katı Safsızlıkların Hacim Oranı% 0,1'den Fazla
Olmamalı Ve Parçacık Boyutu 0,2 Mm'den Fazla
Olmaması Gerekmetedir

© Gerilim Tek Fazlı Ac 220v Ve Gerilim Dalgalanma
Aralığı, Nominal Değerin ±%10'udur.

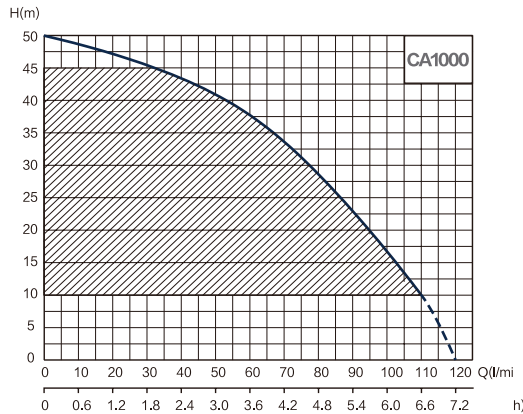

ESXXL

Akıllı, Akılda Kalıcı
Mıknatıs Değişken Frekansı

Ev Tipi Hidrofor



YÜKSEK ENTEGRASYON KOLAY VE MODERN

- Kompakt ve Faydalı Model
- Metalik Görünüm ve Estetik Tasarım




CA

Akıllı, Akılda Kalıcı
Mıknatıs Değişken Frekansı

YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ KALICI MIKNATIS DEĞİŞKEN FREKANSLI PWM MOTOR

- Kompakt Tasarım ve Yüksek Enerji Verimliliği
- Daha Güçlü Enerji, Daha Büyük Akış

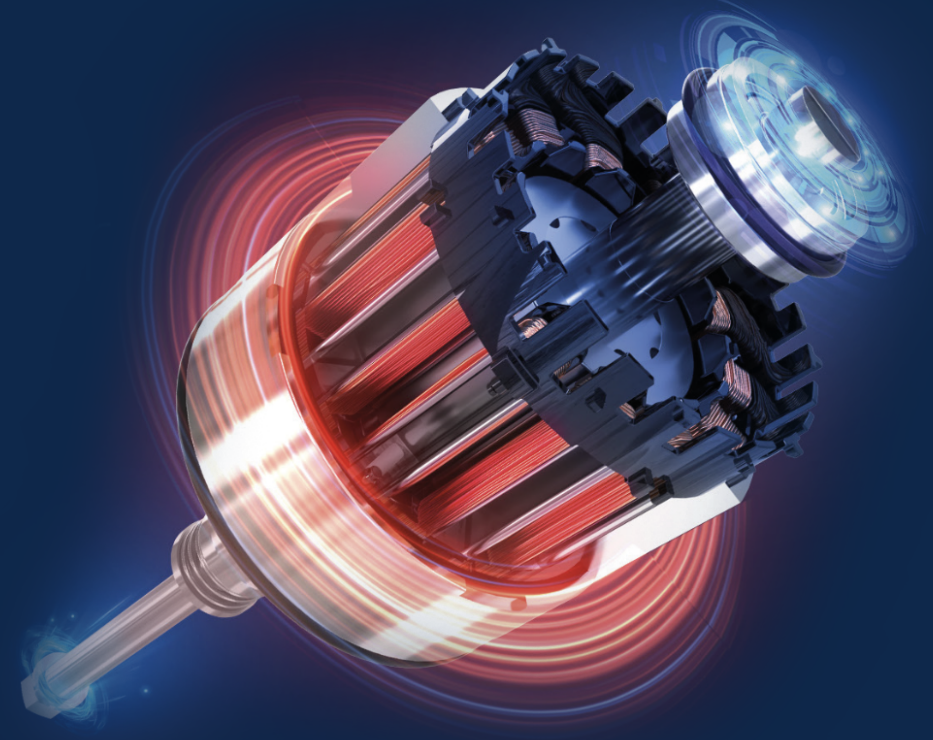

CA

Akıllı, Akılda Kalıcı
Mıknatıs Değişken Frekansı

DUCA®

ESXL

DEĞİŞKEN FREKANSLI
PWM MOTOR VE
YÜKSEK BASINÇ GÜCÜ İLE
SU İHTİYACINIZI TAM
PERFORMANS
KARŞILAYIN




DUCA®

ESXXL

DEĞİŞKEN FREKANSLI
PWM MOTOR VE
YÜKSEK BASINÇ GÜCÜ İLE
SU İHTİYACINIZI TAM
PERFORMANS KARŞILAYIN

**3 Katın Tamamı İçin veya Daha
Büyük Evler İçin Kullanıma Uygun**

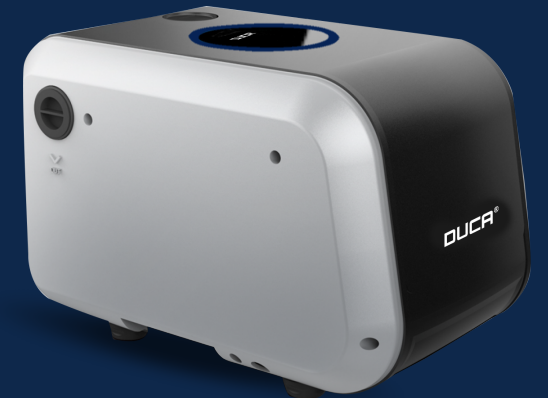

İNCE FİGÜR KÜÇÜK ALANI KAPSAR

**Kompakt Yapı ile Küçük Alan Kaplar
Kurulum İçin Daha Az Alana İhtiyaç Var**



KOMPAKT YAPI A4 KAĞIT

- Sağlam ve Modern Görünüm
- A4 Kağıdı Kadar İnce Ve Akıllı



İSTEDİĞİNİZDE OLDUKÇA GÜÇLÜ

- Tek Dokunuşla Su İhtiyacınızı Karşılamanı Sağlayan Basıncı İsteddiğiniz Şekilde Ayarlamayı Sağlayan 3 Hız Regülasyon Modeli
- Ev İçinde İhtiyacınız Olan Suyu İsteddiğiniz Hızda Ulaşın



CA

Akıllı, Akılda Kalıcı
Mıknatıs Değişken Frekansı