

DRX 300

Uygulama

Klima, soğutma ve nem alma ekipmanlarında, yer çekimiyle drenajın mümkün veya pratik olmadığı durumlarda yoğuşma suyunun otomatik olarak toplanması ve tahliye edilmesi için tasarlanmıştır.

Ayrıca yüksek verimli yağ ve gaz yakıtlı yoğuşmalı fırınlar ile yoğuşmalı kazan ekipmanları için de uygundur.



Ana Özellikler

- Gölge kutuplu motor ile çalışır
- Otomatik başlatma ve durdurma özelliği
- Taşma alarmı
- Otomatik yüksek seviye su algılama
- Termal korumalıdır
- H tipi için 2,3 L / 0,6 galon toplama tankı
- Maksimum ses seviyesi: ≤ 50 dB(A), 1 m
- Maksimum su sıcaklığı: 60°C / 140°F
- Küf önleyici ve şeffaf tank yapısı daha fazla güvenlik ve kolay servis sağlar
- Hall effect algılama sistemi daha hassastır ve daha iyi drenaj sağlar.

Çalışma Koşulları

- Giriş voltajı: 110-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Akım: 0.35 A
- Maksimum güç: 25 W
- Maksimum debi: 9,5 m³/h
- Maksimum basma yüksekliği: 4,6 m
- Maksimum ses seviyesi: ≤ 50 dB(A), 1 m
- Maksimum su sıcaklığı: 60°C / 140°F
- Güvenlik anahtarı: 3 A



DRX 300


Maks. Debi
250 l/h

Maks. Basma Yüks.
4.6m

Nameplate

Worimex Co. Istanbul, Turkey		
DUCA® DRX 300	H (m)	Q (l/h)
	Max. 6,1	300
110 ~ 240V AC 50/60Hz 0.35A, <40dB (1M), Safety Switch: 3A		
EN Read manual before installation. Low voltage only. Install level. Water use only. Keep electrical parts above water level. Non-submersible. TR Montajdan önce kılavuzu okuyun. Yalnızca düşük voltaj ile bağlayın. Düz monte edin. Yalnızca su ile kullanın. Elektrikli parçaları su seviyesinin üstünde tutun. Dalgaç tip değildir.		

Ölçüler

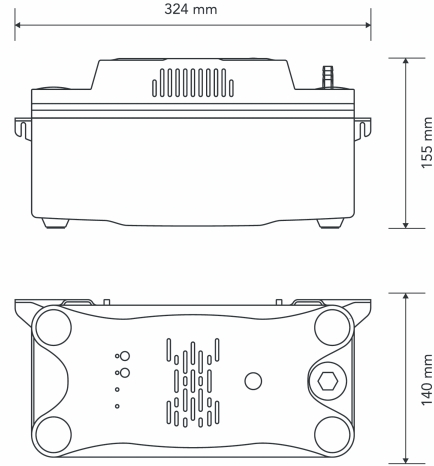

Model Information

Model	Input Voltage	HZ	Amp	P1 Max	Akış L/H (@0.3M)	Akış L/H (@1.5M)	Akış L/H (@2.7M)
DRX300	110-240V	50-60	0.35	25W	250	230	180