

DRX 20

Uygulama

Duvara monte split klima ünitelerinde kullanıma uygundur. Kompakt yapısı sayesinde bu tip klima sistemlerinde yoğuşma suyunun tahliye edilmesi gereken uygulamalar için pratik bir çözüm sunar.



Ana Özellikler

- Taşma alarmı fonksiyonu
- Taşmayı önleyici fonksiyon
- Uygun su sıcaklığı: 0-70°C
- Küf önleyici tank
- Normal çalışma sırasında cihaz, her 24 saatte bir otomatik olarak su tahliyesi yapar. Her tahliye işlemi yaklaşık 15 saniye sürer.
- Ana renk: Beyaz

Çalışma Koşulları

- Giriş voltajı: 110-240 V
- Frekans: 50-60 Hz
- Akım: 0.35 A
- Maksimum güç: 25 W
- Maksimum debi: 9,5 m³/h
- Maksimum basma yüksekliği: 4,6 m
- Maksimum ses seviyesi: ≤ 50 dB(A), 1 m
- Maksimum su sıcaklığı: 60°C / 140°F
- Güvenlik anahtarı: 3 A



DRX 20


Maks. Debi
20 l/h

Maks. Basma Yüks.
15m

Nameplate

Worimex Co. Istanbul, Turkey		
DUCA	H (m)	Q (l/h)
DRX 20	Max. 15	20
110 - 240V AC 50/60Hz 0.04A, <17dB (1M), Safety Switch: 3A CE		
EN Read manual before installation. Low voltage only. Install level. Water use only. Keep electrical parts above water level. Non-submersible. TR Montajdan önce kılavuzu okuyun. Yalnızca düşük voltaj ile bağlayın. Düz monte edin. Yalnızca su ile kullanın. Elektrikli parçaları su seviyesinin üstünde tutun. Dalgaç tip değildir.		

Ölçüler

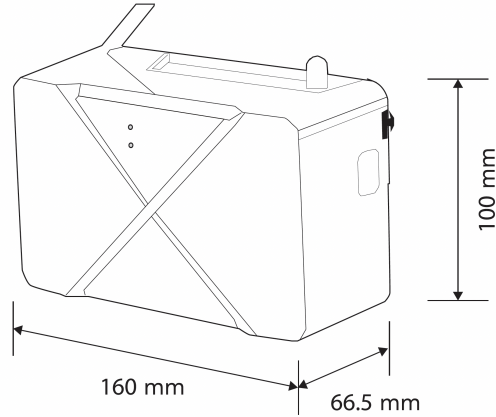

Model Information

Model	Input Voltage	HZ	Emniyet Sivici	Tank Kapasitesi	Maks. Sıvı Sıcaklığı	Ses Seviyesi
DRX20	100-240V	50-60	3A	120ml	70°C	17dB(A)@1M